


# Montageanleitung EBS-Expert-1

DIN Radioschacht Montageset inkl. Schraubenset mit Frontlautsprecher für TEAM Expert-1




## Lieferumfang:

- 1 x Montagerahmen (1)
- 1 x Frontblende (2)
- 1 x Winkel mit montiertem Lautsprecher (3 W / 8 Ohm) und Kabel mit 3,5 mm Klinkenstecker (3)
- 2 x Schrauben für die Frontblende (4)
- 2 x M5x10mm Schrauben mit Unterlegescheibe für das Gerät (5)

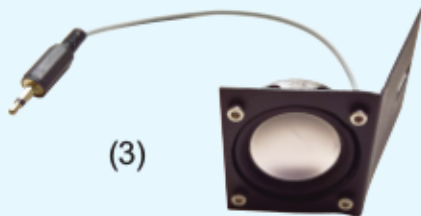

(3)

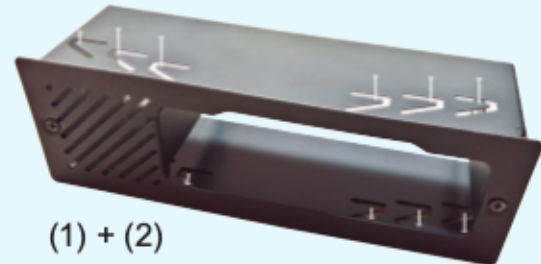

(1) + (2)



(4)



(5)

## Vorbereitung:

1. Überprüfen Sie den Lieferumfang
2. Platzieren Sie das Antennen- und Stromverbindungskabel für die Montage im Radioschacht.

Hinweis: wenn nötig, kann das Stromversorgungskabel am Gerät gekürzt werden. Achten Sie jedoch darauf, den Sicherungshalter mit Sicherung unter keinen Umständen zu entfernen.

## Montage:

1. Entfernen Sie die Frontblende vom Montagerahmen, indem Sie die beiden Schrauben lösen.
2. Platzieren Sie den Montagerahmen im Radioschacht an der gewünschten Stelle. Legen Sie das Antennen- und Stromkabel durch den Montagerahmen. Befestigen Sie den Rahmen indem Sie die Befestigungskralen nach Außen biegen.
3. Montage der Frontblende ans Gerät
  - a) Schieben Sie die Blende über die Frontseite des Gerätes und befestigen Sie das Gerät auf der Außenseite des Haltebügels mit Hilfe einer der M5x10mm Schrauben - Unterlegscheibe nicht vergessen. Achten Sie auf die korrekte Platzierung der Frontblende (siehe Foto). Der Abstand sollte 5 mm betragen.
  - b) Platzieren Sie den Winkel mit montiertem Lautsprecher auf der Innenseite der Halterung über dem Montageloch und befestigen Winkel und Gerät an der Halterung mit der zweiten M5x10mm Schraube - Unterlegscheibe nicht vergessen. Achten Sie bitte darauf beide Schrauben fest anzuziehen.
4. Stecken Sie den 3,5 mm Lautsprecherstecker in die Lautsprecherbuchse auf der Geräterückseite.
5. Verbinden Sie den PL-Antennenstecker mit der Antennenbuchse.
6. Schließen Sie das Stromverbindungskabel an (rot: Plus/schwarz: Minus).
7. Testen Sie nun den Betrieb des Expert-1, bevor Sie die Frontblende mit Gerät am Rahmen festschrauben.



HINWEIS: Verwenden Sie für die Montage des Gerätes an der Frontblende nicht die im Geräteumfang enthaltenen Rändelschrauben sondern nur die M5x10mm Schrauben des Montagesets.